



Product Service

Bestätigung

Nr. D 16 07 41829 02439

Zertifikatsinhaber: **Huawei Technologies Co., Ltd.**
Administration Building
Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
518129 Shenzhen
VOLKSREPUBLIK CHINA

Produkt: **Converter
PV-Wechselrichter**

Diese Bestätigung bescheinigt die Einhaltung der Normen auf Basis einer freiwilligen Prüfung des Produktes. Sie bezieht sich ausschließlich auf das für die Prüfung und Zertifizierung überlassene Prüfmuster und trifft keine Aussage über Qualität und Sicherheit der in Serie produzierten Produkte. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 704091608603-01



Datum, 2016-08-12


(Zhengdong Ma)

Seite 1 von 2



Product Service

Bestätigung**Nr. D 16 07 41829 02439****Modell(e):****SUN2000-36KTL****Kenndaten:**

Maximale Eingangsspannung:	1100 Vd.c.
MPP-Spannungsbereich:	200-1000 Vd.c.
Maximaler Eingangsstrom:	22 A /22 A /22 A /22 A
Isc PV:	30 A /30 A /30 A /30 A
Bemessungsnetzspannung:	3/N/PE~, 400V
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Maximaler Ausgangsstrom:	57,8 A
Bemessungsleistung:	36 kVA
Maximale Wirkleistung der Erzeugungseinheit:	40 kW
Maximale Scheinleistung einer Erzeugungseinheit:	40 kVA
Verschiebungsfaktor:	0,8(lagging)...0,8(leading)
Umgebungstemperatur:	-25°C...+60°C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65

Geprüft nach:

VDE-AR-N 4105:2011
 DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2012
 DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013

Seite 2 von 2



Choose certainty.
Add value.

Technischer Report Nr. <70.409.16.086.03-01>

**G.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten
F.3 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten
G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz
F.4 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz**

Datum <2016-07-06>

Auftraggeber: Huawei Technologies Co., Ltd
Administration Building Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

Herstellungsort: Huawei Technologies Co., Ltd
Administration Building Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

Testobjekt: Produkt: Sonne Umrichter
Typ: SUN2000-36KTL

Testspezifikationen: VDE-AR-N 4105: 2011
DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2012

Gebrauchsbestimmung:

- Nach Anhang G.2, G.3, F.3 und F.4 aus Norm VDE-AR-N 4105
- TÜV SÜD Prüfzeichenzertifizierung

Testergebnis: Das getestete Testobjekt/Muster entspricht den Testspezifikationen.

Dieser technische Report sollte nur in vollem Umfang berücksichtigt werden. Jegliche Art von Werbung sollte in schriftlicher Form genehmigt werden. Das Testergebnis bezieht sich auf eine Einzelprüfung und kann nichts über die Qualität in der Serienproduktion aussagen.



1 Beschreibung des Testobjekts

1.1 Funktion

Das Gerät ist ein transformerloser PV Inverter für den Netzanschluss, welcher Gleichstrom zu Wechselstrom wandelt und für den Parallelanschluss am Niederspannungsnetz zur elektrischen Lastabgabe geeignet ist.

Das Gerät ist für den fachgerechten Anschluss an einem PV System vorgesehen und wurde auf Basis einer Einzelabnahme geprüft.

Firmware version: V200R002

1.2 Vorhersehbare Fehlanwendungs- Abwägung

- ☐ Nicht anwendbar
- ☒ In der Norm enthalten
- ☐ Durch die Kommentare beschrieben
- ☐ Durch die angehängte Risikoanalyse evaluiert

1.3 Technische Daten

Modell	: SUN2000-36KTL
PV Eingang	: Maximale Eingangsspannung: 1100 Vd.c. MPP-Spannungsbereich: 200-1000 Vd.c. Maximaler Eingangsstrom : 22 A /22 A /22 A /22 A Absoluter Höchstwert Gesamtkurzschlussstrom (Gleichstrom) des PV-Feldes : 30 A /30 A /30 A /30 A
AC Ausgang	: Bemessungsnetzspannung: 3/N/PE~, 400V Bemessungsfrequenz: 50Hz Maximaler Ausgangsstrom: 57,8 A Bemessungsleistung: 36 kVA Maximale Wirkleistung der Erzeugungseinheit: 40 kW Maximale Scheinleistung einer Erzeugungseinheit : 40 kVA
Schutzklasse	: I
Schutzart	: IP65
Aufbau	: Fest angebrachte Einrichtung
Anschlussart	: einer nicht abnehmbaren Netzanschlussleitung
Gewicht	: 55kg



2 Auftrag

2.1 Auftragseingang, Kundeninformationen

2016.04.14, 7482085733/2000

2.2 Eingang der Muster, Ort

2016.04.15

Nanjing CQC - Trusted Testing Technology Co., Ltd.

No.99,Wenlan Road, Xianlin University Zone, Xianlin Street, Qixia District, NanJing, China

2.3 Datum der Tests

2016-04-15 – 2016-05-04

2.4 Testort

Nanjing CQC - Trusted Testing Technology Co., Ltd.

No.99,Wenlan Road, Xianlin University Zone, Xianlin Street, Qixia District, NanJing, China

2.5 Abweichungen und Ausnahmen der Prüfungen


Keine

3 Testergebnisse

3.1 Positive Testergebnisse(als Anlage vom Typ D-Zertifikat)

G.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten

Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit	Nr. 70.409.16.086.03-01	
Hersteller	Huawei Technologies Co., Ltd. Administration Building Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Typ Erzeugungseinheit	Sonne Umrichter	
Modell	SUN2000-36KTL	
Bemessungswerte	Max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	40122 W
	Max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	40129 VA
	Bemessungsnetzspannung	3/N/PE~, 400V
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Firmware version	V200R002	
Messzeitraum	vom 2016-04-15 bis 2016-05-04	
Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.		
Beschreibung de Aufbaus der Erzeugungseinheit: Die Erzeugungseinheit verfügt über einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt keine galvanische Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang. Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbrüche und zwei Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz auch im Fehlerfall.		



F.3 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat "Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"		Nr. <u>70.409.16.086.03-01</u>	
Anlagentyp	Netzgekoppelter PV-Wechselrichter	Herstellerangaben	
Anlagenhersteller	Huawei Technologies Co., Ltd. Address: Administration Building Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Anlagentyp:	Netzgekoppelter PV-Wechselrichter
		Wirkleistung (Nennleistung bei Nennbedingungen):	<u>36kW (SUN2000-36KTL)</u>
		Bemessungsspannung:	<u>3/N/PE~, 400V</u>
Messzeitraum:		<u>vom 2016-04-15 bis 2016-05-04</u>	

Wirkleistung $P_{E_{max}}$	<u>40122 W (SUN2000-36KTL) (Bemessungswerte)</u>
----------------------------	--

Blindleistungsbezug(@0,91Un)										
Wirkleistung $P/P_{E_{max}}$ [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
maximal möglicher $\cos\phi$ untererregt	0,8020	0,8016	0,8014	0,8011	0,8009	0,8008	0,8007	0,8781*	0,9930*	N/A**
maximal möglicher $\cos\phi$ übererregt	0,7950	0,7975	0,7982	0,7987	0,7990	0,7991	0,7993	0,8695*	0,9880*	N/A**
Testlimitierungen: bei festgelegter Spannung 0,91Un und einem Strom 57,8A. $S_{begrenzt} = P_{begrenzt} = 57,8 \times 209,3 \times 3 \approx 36293 \text{ W/VA}$ "**": Aufgrund der blindleistungspriorisierenden Fahrweise reduziert sich die begrenzt mögliche Wirkleistung bei entsprechen-der $\cos\phi$ Vorgabe. Messpunkte bei 80% und 90% $P/P_{E_{max}}$ mit Vorgabe $\cos\phi$ sind daher nicht realisierbar. "***": $P_{E_{max}}$ sind daher nicht realisierbar.										
Blindleistungsbezug(@Un)										
Wirkleistung $P/P_{E_{max}}$ [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
maximal möglicher $\cos\phi$ untererregt	0,8019	0,8015	0,8011	0,8010	0,8007	0,8007	0,8007	0,8006	0,9015*	0,9998*
maximal möglicher $\cos\phi$ übererregt	0,7951	0,7974	0,7982	0,7985	0,7991	0,7993	0,7993	0,7994	0,8988*	0,9998*
"**": Aufgrund der blindleistungspriorisierenden Fahrweise reduziert sich die max. mögliche Wirkleistung bei entsprech-ender $\cos\phi$ Vorgabe. Messpunkte bei 90% und 100% $P/P_{E_{max}}$ mit Vorgabe $\cos\phi$ sind daher nicht realisierbar.										

BlindleLeistungsbezug(@1,09Un)										
Wirkleistung $P/P_{E_{max}}$ [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
maximal möglicher $\cos\phi$ untererregt	0,8023	0,8017	0,8012	0,8011	0,8008	0,8007	0,8007	0,8006	0,8966*	0,9998*
maximal möglicher $\cos\phi$ übererregt	0,7954	0,7977	0,7984	0,7987	0,7990	0,7991	0,7994	0,7996	0,8987*	0,9998*
“*”: Aufgrund der blindleistungspriorisierenden Fahrweise reduziert sich die max. mögliche Wirkleistung bei entstprech-ender $\cos\phi$ Vorgabe. Messpunkte bei 90% und 100% $P/P_{E_{max}}$ mit Vorgabe $\cos\phi$ sind daher nicht realisierbar.										

Einhaltung eines fest vorgegebenen Verschiebungsfaktor $\cos\phi$											
Vorgab e in der Anlagen steueru ng	0,900 _{ov}	0,920 _{ov}	0,940 _{ov}	0,960 _{ov}	0,980 _{ov}	1,000	0,980 _{un}	0,960 _{un}	0,940 _{un}	0,920 _{un}	0,900 _{un}
Messwe rt an den klemme n der EZE	0,8990	0,9198	0,9398	0,9598	0,9796	0,9998	0,9800	0,9600	0,9402	0,9202	0,9003

BlindleLeistungsübergangsfunktion – Standard-Kennlinie für $\cos\phi(P)$										
Wirkleistung $P/P_{E_{max}}$ [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$\cos\phi$	0,9949	0,9987	0,9993	0,9995	0,9996	0,9799	0,9595	0,9398	0,9196	0,9999
Die Standard-Kennlinie für $\cos\phi(P)$ wird eingehalten. Anmerkung: “*”: Aufgrund der blindleistungspriorisierenden Fahrweise reduziert sich die max. mögliche Wirkleistung bei entstprechender $\cos\phi$ Vorgabe. Messpunkte bei 100% P/P_n mit Vorgabe $\cos\phi$ sind daher nicht realisierbar. Die Kennlinie ist ab einer Leistung von $0,2 \cdot P_{E_{max}}$ einzuhalten.										

Schalthandlungen

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	k_i	0,127
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen *	k_i	-
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)	k_i	1,001
Ausschalten bei Nennleistung	k_i	1,001
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	k_{imax}	1,001

Anmerkung: “*” nicht zutreffend für diesen Wechselrichtertyp

Flicker	Netzimpedanzwinkel ψ_k :	32° ¹⁾	50°	70°	85°
	Anlagenflickerbeiwert c_{ψ} :	2,38	-	-	-

Anmerkung: ¹⁾ $R_A = 0,24 \Omega$; $X_A = j 0,15 \Omega$ at 50 Hz Netzimpedanzeinstellung bei ungünstigster Testbedingung und einem Netzimpedanzwinkel von 32°.

Oberschwingungen

Wirkleistung P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnungszahl	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]
2	-	0,214	0,265	0,302	0,347	0,395	0,428	0,464	0,506	0,544	0,563
3	-	0,103	0,102	0,082	0,070	0,065	0,061	0,069	0,080	0,095	0,101
4	-	0,075	0,090	0,084	0,074	0,065	0,056	0,047	0,043	0,051	0,052
5	-	0,149	0,177	0,274	0,312	0,367	0,374	0,407	0,394	0,409	0,389
6	-	0,026	0,037	0,032	0,032	0,032	0,030	0,030	0,032	0,039	0,071
7	-	0,291	0,237	0,215	0,171	0,196	0,199	0,271	0,302	0,350	0,342
8	-	0,021	0,021	0,030	0,028	0,030	0,032	0,033	0,036	0,037	0,057
9	-	0,035	0,044	0,048	0,051	0,050	0,055	0,057	0,072	0,072	0,083
10	-	0,021	0,017	0,029	0,029	0,026	0,028	0,026	0,031	0,025	0,020
11	-	0,216	0,192	0,333	0,329	0,350	0,340	0,351	0,384	0,378	0,382
12	-	0,018	0,019	0,030	0,029	0,026	0,028	0,027	0,036	0,035	0,029
13	-	0,250	0,167	0,285	0,306	0,307	0,348	0,341	0,392	0,398	0,404
14	-	0,015	0,016	0,020	0,019	0,019	0,019	0,022	0,026	0,028	0,027
15	-	0,039	0,036	0,032	0,033	0,036	0,036	0,034	0,033	0,037	0,037
16	-	0,015	0,014	0,018	0,018	0,019	0,020	0,023	0,030	0,033	0,034
17	-	0,115	0,145	0,181	0,199	0,209	0,220	0,256	0,277	0,289	0,311
18	-	0,014	0,015	0,023	0,021	0,021	0,021	0,028	0,039	0,041	0,036
19	-	0,086	0,136	0,158	0,161	0,178	0,186	0,207	0,245	0,255	0,260
20	-	0,013	0,013	0,020	0,016	0,015	0,016	0,018	0,026	0,028	0,024
21	-	0,023	0,024	0,039	0,032	0,022	0,026	0,024	0,030	0,032	0,034
22	-	0,012	0,016	0,022	0,022	0,014	0,015	0,018	0,024	0,026	0,025
23	-	0,069	0,096	0,125	0,115	0,125	0,139	0,160	0,176	0,207	0,222
24	-	0,015	0,020	0,024	0,027	0,021	0,038	0,024	0,031	0,035	0,035
25	-	0,045	0,076	0,114	0,097	0,109	0,118	0,135	0,148	0,175	0,196

26	-	0,015	0,018	0,014	0,016	0,026	0,038	0,033	0,023	0,027	0,028
27	-	0,018	0,021	0,017	0,020	0,037	0,033	0,034	0,022	0,027	0,028
28	-	0,013	0,017	0,013	0,012	0,021	0,016	0,031	0,031	0,022	0,022
29	-	0,017	0,049	0,082	0,062	0,083	0,084	0,104	0,110	0,132	0,154
30	-	0,012	0,017	0,016	0,013	0,021	0,020	0,018	0,045	0,029	0,031
31	-	0,021	0,044	0,070	0,048	0,068	0,072	0,080	0,081	0,114	0,132
32	-	0,012	0,013	0,014	0,011	0,014	0,020	0,016	0,031	0,025	0,034
33	-	0,018	0,014	0,013	0,016	0,014	0,021	0,018	0,019	0,031	0,039
34	-	0,014	0,011	0,015	0,014	0,012	0,020	0,018	0,019	0,022	0,033
35	-	0,026	0,026	0,043	0,038	0,053	0,061	0,062	0,053	0,079	0,106
36	-	0,014	0,011	0,013	0,016	0,015	0,019	0,020	0,017	0,022	0,036
37	-	0,025	0,015	0,033	0,034	0,041	0,055	0,051	0,040	0,068	0,091
38	-	0,013	0,011	0,012	0,013	0,013	0,016	0,019	0,015	0,019	0,027
39	-	0,018	0,016	0,016	0,016	0,015	0,018	0,023	0,022	0,023	0,026
40	-	0,013	0,011	0,015	0,013	0,012	0,015	0,020	0,021	0,019	0,020

Zwischenharmonische											
Wirkleistung P/Pn[%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [Hz]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]
75	-	0,045	0,047	0,049	0,051	0,052	0,054	0,056	0,059	0,060	0,061
125	-	0,035	0,036	0,035	0,038	0,036	0,036	0,036	0,037	0,036	0,035
175	-	0,030	0,029	0,028	0,029	0,029	0,028	0,028	0,030	0,029	0,027
225	-	0,027	0,025	0,025	0,026	0,026	0,027	0,027	0,030	0,027	0,026
275	-	0,025	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,026	0,028	0,026	0,025
325	-	0,024	0,023	0,023	0,024	0,024	0,025	0,025	0,027	0,026	0,025
375	-	0,023	0,022	0,023	0,023	0,024	0,025	0,025	0,027	0,026	0,025
425	-	0,023	0,022	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025	0,027	0,026	0,024
475	-	0,022	0,021	0,022	0,022	0,023	0,024	0,024	0,026	0,026	0,024
525	-	0,022	0,020	0,021	0,022	0,022	0,023	0,024	0,027	0,026	0,024
575	-	0,021	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,026	0,026	0,024
625	-	0,021	0,019	0,020	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,027	0,025
675	-	0,020	0,018	0,019	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,027	0,025
725	-	0,022	0,022	0,022	0,024	0,025	0,027	0,028	0,030	0,031	0,028
775	-	0,020	0,020	0,021	0,022	0,024	0,025	0,026	0,027	0,030	0,029
825	-	0,021	0,021	0,021	0,022	0,024	0,026	0,028	0,030	0,032	0,028
875	-	0,017	0,016	0,017	0,018	0,019	0,021	0,023	0,024	0,029	0,026
925	-	0,016	0,016	0,017	0,018	0,019	0,021	0,023	0,024	0,030	0,025
975	-	0,016	0,016	0,019	0,018	0,019	0,021	0,023	0,024	0,030	0,026
1025	-	0,017	0,019	0,026	0,021	0,019	0,021	0,022	0,029	0,034	0,026
1075	-	0,016	0,022	0,036	0,039	0,018	0,020	0,022	0,027	0,028	0,026
1125	-	0,016	0,021	0,034	0,035	0,018	0,020	0,022	0,032	0,031	0,026
1175	-	0,018	0,022	0,041	0,049	0,022	0,024	0,024	0,027	0,025	0,027
1225	-	0,020	0,024	0,024	0,032	0,030	0,049	0,025	0,026	0,025	0,027
1275	-	0,021	0,022	0,023	0,028	0,036	0,036	0,045	0,023	0,025	0,027
1325	-	0,020	0,026	0,015	0,017	0,049	0,049	0,049	0,022	0,026	0,027
1375	-	0,017	0,026	0,015	0,016	0,034	0,031	0,063	0,025	0,025	0,028

1425	-	0,018	0,025	0,015	0,016	0,037	0,022	0,047	0,047	0,025	0,028
1475	-	0,017	0,024	0,014	0,015	0,022	0,023	0,043	0,046	0,025	0,027
1525	-	0,017	0,023	0,014	0,015	0,021	0,025	0,021	0,051	0,107	0,029
1575	-	0,018	0,019	0,014	0,015	0,021	0,028	0,022	0,044	0,028	0,043
1625	-	0,018	0,018	0,022	0,016	0,018	0,029	0,022	0,025	0,108	0,041
1675	-	0,021	0,015	0,015	0,018	0,017	0,028	0,024	0,022	0,026	0,053
1725	-	0,021	0,016	0,021	0,019	0,015	0,027	0,026	0,022	0,024	0,049
1775	-	0,020	0,016	0,014	0,021	0,015	0,021	0,027	0,022	0,024	0,046
1825	-	0,020	0,016	0,013	0,019	0,016	0,021	0,031	0,023	0,025	0,042
1875	-	0,021	0,016	0,013	0,019	0,017	0,023	0,028	0,022	0,024	0,037
1925	-	0,020	0,015	0,014	0,018	0,018	0,022	0,029	0,023	0,024	0,033
1975	-	0,020	0,016	0,016	0,017	0,019	0,023	0,030	0,025	0,024	0,029

Höhere Frequenzen											
Wirkleistung P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [kHz]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]	I [%]
2,1	-	0,064	0,043	0,056	0,058	0,063	0,079	0,089	0,095	0,092	0,106
2,3	-	0,066	0,047	0,055	0,050	0,046	0,056	0,063	0,073	0,088	0,074
2,5	-	0,070	0,047	0,055	0,047	0,044	0,054	0,059	0,062	0,072	0,074
2,7	-	0,084	0,058	0,066	0,053	0,049	0,060	0,075	0,073	0,072	0,083
2,9	-	0,067	0,041	0,047	0,041	0,037	0,046	0,050	0,053	0,065	0,064
3,1	-	0,059	0,040	0,050	0,040	0,033	0,037	0,043	0,050	0,060	0,050
3,3	-	0,052	0,037	0,050	0,040	0,032	0,035	0,043	0,050	0,055	0,056
3,5	-	0,045	0,037	0,038	0,037	0,031	0,035	0,040	0,036	0,041	0,052
3,7	-	0,041	0,037	0,038	0,035	0,029	0,035	0,034	0,033	0,043	0,050
3,9	-	0,030	0,041	0,035	0,030	0,030	0,031	0,037	0,044	0,041	0,042
4,1	-	0,029	0,035	0,033	0,031	0,031	0,038	0,040	0,029	0,031	0,033
4,3	-	0,025	0,027	0,032	0,032	0,026	0,028	0,028	0,028	0,029	0,029
4,5	-	0,025	0,027	0,028	0,027	0,025	0,027	0,027	0,026	0,028	0,029
4,7	-	0,024	0,025	0,025	0,026	0,025	0,025	0,026	0,026	0,027	0,027
4,9	-	0,024	0,025	0,025	0,026	0,025	0,025	0,025	0,025	0,026	0,027
5,1	-	0,024	0,024	0,024	0,026	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029	0,030
5,3	-	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,025	0,025	0,025	0,026	0,028
5,5	-	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
5,7	-	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025	0,026	0,026	0,026	0,027	0,028
5,9	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,025	0,025	0,025
6,1	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
6,3	-	0,024	0,024	0,025	0,025	0,026	0,025	0,025	0,025	0,026	0,026
6,5	-	0,024	0,024	0,025	0,025	0,026	0,025	0,026	0,026	0,026	0,026
6,7	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
6,9	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,024	0,025	0,025
7,1	-	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
7,3	-	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
7,5	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024
7,7	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024
7,9	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024


8,1	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024
8,3	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
8,5	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
8,7	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,025	0,024	0,025	0,025
8,9	-	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025

Anmerkung:

Die Oberschwingungswerte sind Maximalwerte aus allen Phasen.

G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz	<u>Nr. 70.409.16.086.03-01</u>		
Hersteller	Huawei Technologies Co., Ltd. Administration Building Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		
Typ NA-Schutz			
Zentraler NA-Schutz	☐		
Integrierter NA-Schutz	☒	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ:	SUN2000-36KTL
Network connection rules	VDE-AR-N 4105 "Power generation systems connected to the low-voltage network" Technical minimum requirements for connection and parallel operation of power generation systems connected to the low-voltage network		
Firmware version	<u>V200R002</u>		
Integrierter Kuppelschalter:	<u>Relais: HE1aN-W-DC12V-Y6</u>		
Messzeitraum	<u>vom 2016-04-15 bis 2016-05-04</u>		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert ^c	Auslösezeit ^a
Spannungsrückgangsschutz $U <$	$0,8 \cdot U_n$	317,5/181,9 V	$\leq 182,4 \text{ ms}$
Spannungssteigerungsschutz $U >$	$1,1 \cdot U_n$	$1,1 \cdot U_n$	$\leq 200,0 \text{ ms}$
Spannungssteigerungsschutz $U >>$	$1,15 \cdot U_n$	461,2/265,6 V	$\leq 181,2 \text{ ms}$
Frequenzrückgangsschutz $f <$	47,5 Hz	47,49 Hz	$\leq 188,8 \text{ ms}$
Frequenzsteigerungsschutz $f >$	51,5 Hz	51,50 Hz	$\leq 185,4 \text{ ms}$
Davon Eigenzeit des Kuppelschalters	N/A (Max. Abschaltzeit aufgezeichnet)		
Anmerkung: "a": Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalter) darf 200 ms nicht überschreiten. Maximal Auslösezeit aufgezeichnet. "b": Prüfung der Abschaltzeit bei gleitendem Mittelwert von 10Min. Auslösezeit: 1. 517s(vom 600s@Un bis 112%Un) 2. Dauerbetrieb(vom 600s@Un bis 108%Un) 3. 299s(vom 600s@106%Un bis 114%Un) "c": Aufzeichnung der max. Abweichung bei zulässiger Toleranz zwischen Einstellwert und Auslösezeit der Spannung darf max. $\pm 1 \%$ und der Frequenz darf max. $\pm 1 \%$ betragen. Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette "NA-Schutz - Kuppelschalter" führte zu einer erfolgreichen Abschaltung.			
Beschreibung de Aufbaus der Erzeugungseinheit: Die Erzeugungseinheit verfügt über einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt keine galvanische Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang. Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbrüche und zwei Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz auch im Fehlerfall.			

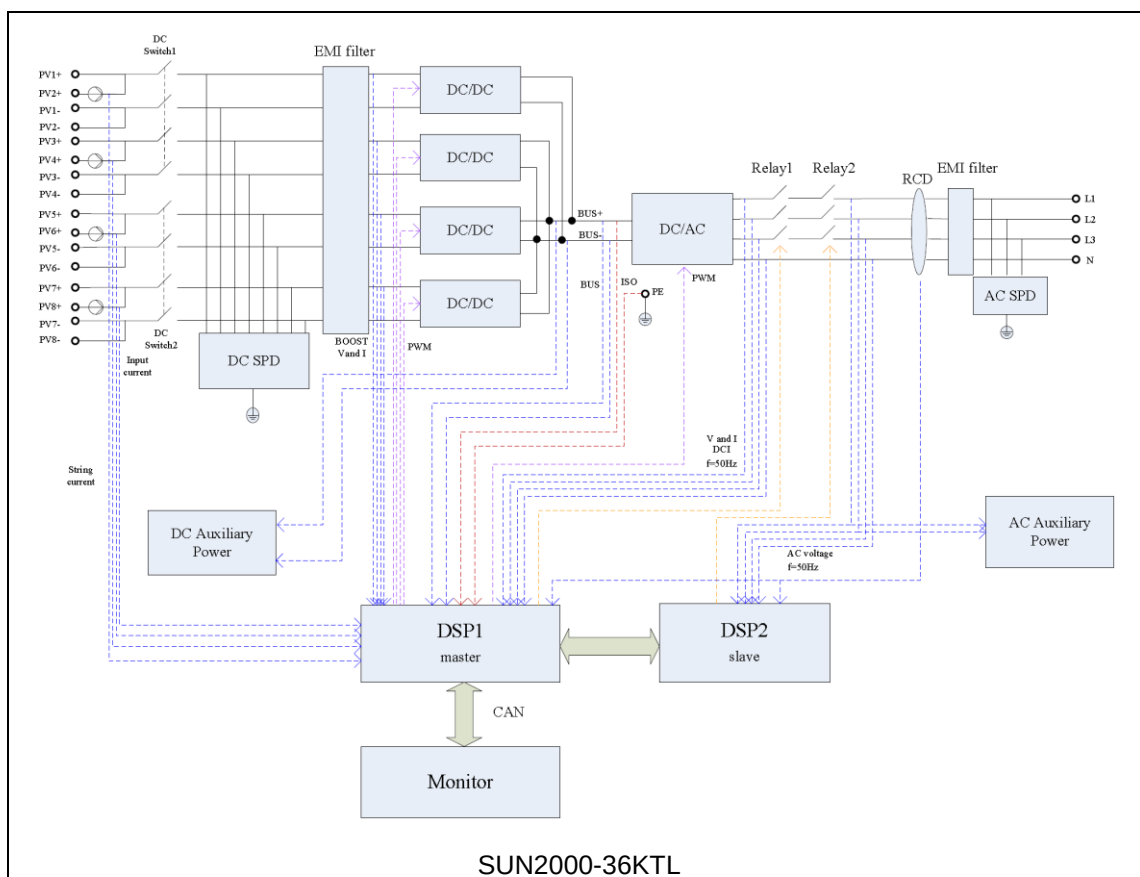

F.4 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz

Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-schutz "Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"		Nr. 70.409.16.086.03-01	
☐ NA-Schutz als Zentraler NA-Schutz			
Typ NA-Schutz		Weitere Herstellerangaben	
Software-version:			
Hersteller:			
Messzeitraum: vom XXXX-XX-XX bis XXXX-XX-XX			
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Auslösezeit NA-schutz ^a
Spannungsrückgangsschutz $U <$	$0,8 \cdot U_n$	U_n	ms
Spannungssteigerungsschutz $U >$	$1,1 \cdot U_n$	U_n	ms
Spannungssteigerungsschutz $U >>$	$1,15 \cdot U_n$	U_n	ms
Frequenzrückgangsschutz $f <$	47,5 Hz	Hz	ms
Frequenzsteigerungsschutz $f >$	51,5 Hz	Hz	ms
Anmerkung: "a": Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter. Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalter zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren. Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalter) darf 200 ms nicht überschreiten.			
☒ NA-Schutz als Integrierter NA-Schutz Anmerkung: $S_{E_{max}} > 30\text{kVA}$, system müssen mit einem entsprechend zertifizierten NA-Schutz installiert werden am zentralen Zählerplatz, Zusätzlich zu dem zentralen NA-Schutz verfügen EZE über die folgenden Sicherheitsfunktionen.			
Typ NA-Schutz	müssen mit einem entsprechend zertifizierten NA-Schutz installiert werden	Weitere Herstellerangaben	
Software-version:	V200R002	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ SUN2000-36KTL	
Hersteller:	<u>Huawei Technologies Co., Ltd.</u>	Integrierter Kuppelschalter	
	<u>Adresse: Administration Building Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA</u>	Typ Schalteinrichtung 1 Relais Typ Schalteinrichtung 2 Relais	
Messzeitraum: vom 2016-04-15 bis 2016-05-04			

Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert ^c	Auslösezeit ^a
Spannungsrückgangsschutz $U <$	$0,8 \cdot U_n$	317,5/181,9 V	$\leq 182,4$ ms
Spannungssteigerungsschutz $U >$	$1,1 \cdot U_n$	$1,1 \cdot U_n$	$\leq 200,0$ ms
Spannungssteigerungsschutz $U >>$	$1,15 \cdot U_n$	461,2/265,6 V	$\leq 181,2$ ms
Frequenzrückgangsschutz $f <$	47,5 Hz	47,49 Hz	$\leq 188,8$ ms
Frequenzsteigerungsschutz $f >$	51,5 Hz	51,50 Hz	$\leq 185,4$ ms
Davon Eigenzeit des Kuppelschalters	N/A (Max. Abschaltzeit aufgezeichnet)		
Anmerkung: "a": Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalter) darf 200 ms nicht überschreiten. Maximal Auslösezeit aufgezeichnet. "b": Prüfung der Abschaltzeit bei gleitendem Mittelwert von 10Min. Auslösezeit: 1. 517s(vom 600s@Un bis 112%Un) 2. Dauerbetrieb(vom 600s@Un bis 108%Un) 3. 299s(vom 600s@106%Un bis 114%Un) "c": Aufzeichnung der max. Abweichung bei zulässiger Toleranz zwischen Einstellwert und Auslösezeit der Spannung darf max. ± 1 % und der Frequenz darf max. ± 1 % betragen. Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette "NA-Schutz - Kuppelschalter" führte zu einer erfolgreichen Abschaltung.			



4 Anmerkung

Das Installationshandbuch wurde nach den Anforderungen der Norm überprüft. Der Hersteller trägt die Verantwortung für die Genauigkeit seiner Angaben, die Zusammensetzung und den Aufbau.

4.1 Anmerkungen zum Hersteller(N/A)

Bei der Herstellung des Produktes sollten nur die Komponenten wie bei der technischen Dokumentation im CDF festgehalten Verwendung finden. Jegliche Art von technischen Produktmodifikationen bei der Herstellung sollte im Bezug auf Sicherheitsaspekte neu verifiziert werden. Das Ergebnis einer Neuverifizierung muss technisch dokumentiert werden und falls notwendig das Zertifikat aktualisiert werden.

5 Dokumentation

- Foto- Dokumentation
- Schaltbild
- PCB Aufbauplan
- Installationshandbuch

6 Zusammenfassung

Die Testspezifikationen wurden erfüllt

Ingenieur:

Rezensent: